



LED high performance panel lights

- LED panel easy to install in system ceilings or can be used as pending fixture with optional package ropewire
- Ideal replacement for T8 and T5 troffers
- Life time up to 50.000 hours and 5 years warranty

LED hoogwaardige paneelspots


- LED-paneel, eenvoudig te installeren in systeemplafonds of kunnen gebruikt worden als hangende houder met optioneel touwframe
- Ideale vervanging voor T8- en T5-armaturen
- Levensduur van maximaal 50.000 uur en 5 jaar garantie

Panneaux lumineux, à hautes performances, à LED

- Panneaux à LED faciles à installer dans des plafonds structurés ou pouvant être suspendus à l'aide d'un dispositif de suspension livrable en option
- Remplacement idéal des plafonniers T8 et T5
- Longévité jusqu'à 50 000 heures et cinq ans de garantie

LED-Paneellicht mit hoher Leistung

- Leicht in Systemdecken zu installierendes oder mit optionalem Drahtseilpaket als Hängeelement verwendbares LED-Paneel
- Ideal für die Ersetzung von T8- und T5-Muldenleuchten
- Mit einer Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden und 5 Jahren Garantie

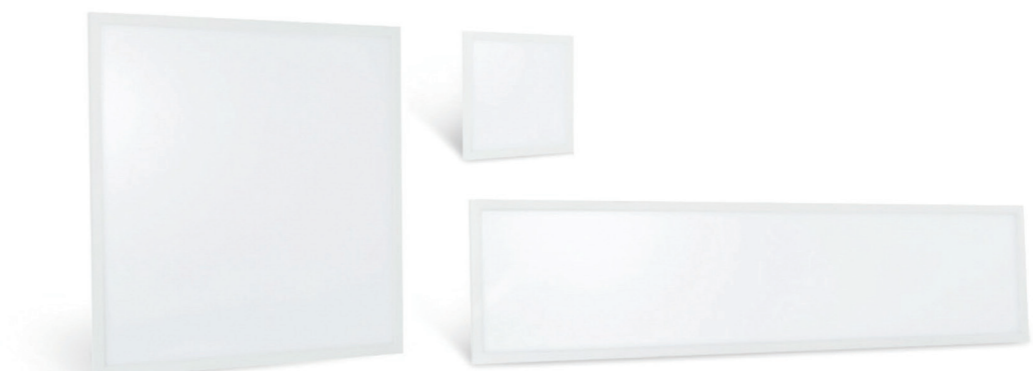

Specifications:

Model number:	AD-P30302028	AD-P60302028	AD-P60604028	AD-P62624028	AD-P12304028
Description:	Aurilia 3030	Aurilia 6030	Aurilia 6060	Aurilia 6262	Aurilia 1230
Dimensions:	295 x 295 x 9 mm	595 x 295 x 9 mm	595 x 595 x 9 mm	620 x 620 x 9 mm	1195 x 295 x 9 mm
Installation Size:	295 x 295 mm	595 x 295 mm	595 x 595 mm	620 x 620 mm	1195 x 295 mm
Light Source:	Non replaceable LED	Non replaceable LED	Non replaceable LED	Non replaceable LED	Non replaceable LED
LED Power:	20 Watt	20 Watt	40 Watt	40 Watt	40 Watt
Traditional Equivalent:	2 x 18W T8	2 x 18W T8	4 x 18W T8	4 x 18W T8	2 x 36W T8
Operation:	AC110 - 240V	AC110 - 240V	AC110 - 240V	AC110 - 240V	AC110 - 240V
Power factor:	> 0.95	> 0.95	> 0.95	> 0.95	> 0.95
Luminous Flux:	2750 ~ 2800 Lumen	2750 ~ 2800 Lumen	5500 ~ 5600 Lumen	5500 ~ 5600 Lumen	5500 ~ 5600 Lumen
Luminaire Efficiency:	90 ~ 100 lmw	90 ~ 100 lmw	90 ~ 100 lmw	90 ~ 100 lmw	90 ~ 100 lmw
Beam Angle:	115°	115°	115°	115°	115°
CRI:	> 83	> 83	> 83	> 83	> 83
Color Temperature:	3000 ~ 3500 K 4000 ~ 4500 K 6000 ~ 6500 K	3000 ~ 3500 K 4000 ~ 4500 K 6000 ~ 6500 K	3000 ~ 3500 K 4000 ~ 4500 K 6000 ~ 6500 K	3000 ~ 3500 K 4000 ~ 4500 K 6000 ~ 6500 K	3000 ~ 3500 K 4000 ~ 4500 K 6000 ~ 6500 K
Certifications:	CE, Rohs, TUV	CE, Rohs, TUV	CE, Rohs, TUV	CE, Rohs, TUV	CE, Rohs, TUV
Warranty:	5 years	5 years	5 years	5 years	5 years

Aurilia
LED HIGH PERFORMANCE PANEL LIGHTS